

Fișă tehnică



Tub flexibil inox dublu perete

Utilizare


- Pentru racordarea cazanelor pe combustibil lichid sau solid sau a șemineelor la coșurile de fum
- Pentru întubarea coșurilor de fum zidite ce nu mai pot fi reparate în interior

Avantaje

- Flexibilitate
- Rezistență ridicată la coroziune
- Rezistență la temperaturi de până la 700°C
- Structura dublă a peretelui cu suprafața lisă la interior permite o mai bună circulație a fluxului de gaze arse și o întreținere mult mai bună și mai ușoară

Dimensiuni

Diametru interior (mm)	80/120/150/160/180/200
Lungime (m)	2m / alte dimensiuni la cerere până la 20m

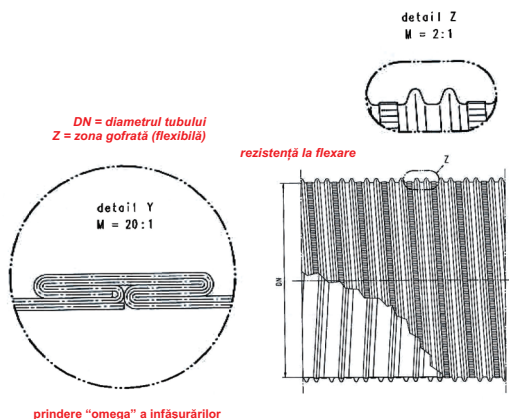

Caracteristici

Tip tub	Flexibil
Material	Interior neted - Inox 304 Exterior gofrat - inox 304
Grosime	2 x 0.1mm
Tip îmbinare	Îmbinare elicoidală dublă tip Omega
Rezistență la temperatură	-30°C - +700°C
Clasa de protecție	Neinflamabil
Norme / Certificări	ISO 9001:2015
Garanție	10 ani